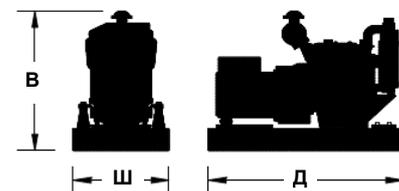


<b>МОДЕЛЬ</b>		<b>DPA 35E Mf</b>		
Основная мощность		31 кВА / 24,6 кВт		
Резервная мощность		34 кВА / 27,1 кВт		
<b>• Габариты</b>				
Длина (Д)	1550 мм			
Ширина (Ш)	700 мм			
Высота (В)	1525 мм			
Масса ДГУ в сборе	810 кг			
Объем топливного бака	98л			
<b>• Расход топлива</b>		<b>Загрузка</b>	<b>л/ч</b>	<b>Автономия, ч</b>
		75%	5,9	16,6
		100%	7,9	12,4
<b>• Двигатель</b>		<b>PERKINS</b>		
Модель		1103A-33G1		
Объем двигателя		3,3 л		
Кол-во цилиндров		3		
Охлаждение		Жидкостное		
Частота вращения двигателя		1500 об/мин		
Регулятор частоты вращения		механический		
<b>• Система охлаждения</b>				
Объем системы охлаждения		10,2 л		
Подогреватель охлаждающей жидкости		✓		
Расход воздуха вентилятора		53 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система смазки</b>				
Ёмкость системы смазки		7л		
Расход масла на угар		0,15% от расхода топлива		
<b>• Система воздухообеспечения</b>				
Турбонаддув		x		
Расход воздуха на сгорание		2,15 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система выпуска отработанных газов</b>				
Поток отработанных газов		5,8 м <sup>3</sup> /мин		
Температура отработанных газов		500 °C		
Диаметр выходной трубы глушителя		2,5"		
Индустриальный глушитель		-9(11) дБА		
<b>• Батарея сухозаряженная</b>				
1 Батарея		12В 70 АЧ 640А		
<b>• Генератор</b>		<b>Leroy Somer (или аналог)</b>		
Модель		LSA 43.2 S25		
Напряжение		230В, 50 Гц		
Мощность		34 кВА		
Электронный регулятор напряжения		Да		