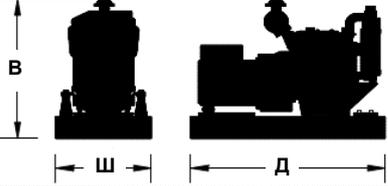


МОДЕЛЬ		DJA 200E		
Основная мощность		173 кВА / 138,4 кВт		
Резервная мощность		200 кВА / 160 кВт		
• Габариты				
Длина (Д)	2490 мм			
Ширина (Ш)	850 мм			
Высота (В)	1885 мм			
Масса ДГУ в сборе	1617 кг			
Объем топливного бака	248 л			
• Расход топлива		Загрузка	л/ч	Автономия, ч
		50%	22,3	11,1
		75%	34,7	7,1
		100%	45,7	5,4
• Двигатель		JOHN DEERE		
Модель		6068HF258		
Объем двигателя		6,8 л		
Число цилиндров		6 L		
Охлаждение		Жидкостное		
Частота вращения двигателя		1500 об/мин		
Регулятор частоты вращения		механический		
• Система охлаждения				
Объем системы охлаждения		26,8 л		
Подогреватель охлаждающей жидкости		✓		
Расход воздуха вентилятора		378 м ³ /мин		
• Система смазки				
Ёмкость системы смазки		32 л		
Расход масла на угар		0,51% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения				
Турбонаддув		✓		
Расход воздуха на сгорание		10 м ³ /мин		
• Система выпуска отработанных газов				
Поток отработанных газов		32,9 м ³ /мин		
Температура отработанных газов		603°С		
Максимально допустимое противодавление		7,5 кПа		
Диаметр выходной трубы глушителя		4"		
• Батарея				
1 Батарея		12В 44АЧ 730А		
• Генератор		АВВ или аналог		
Модель		AMG 0280ВВ04		
Напряжение		400/230В, 50 Гц		
Регулятор напряжения		Да		